

Odváděč s elektronicky řízenou hladinou BEKOMAT 31 U


Máme dostatek vzduchu pro každého.

Robustní, cenově dostupný odváděč kondenzátu pro kompresorovou stanici se sacím výkonem do 2,5 m³/minutu. Ekonomický : Kompletní výměna všech opotřebitelných a tlakově namáhaných dílů jedním rychlým pohybem. Neprovádí se instalace těsnění a komponentů.

Aplikace: Olejem kontaminovaný kondenzát a neobsahující olej

Charakteristiky

- Spolehlivý odváděč kondenzátu bez zbytečné ztráty stlačeného vzduchu
- Snadná instalace
- Nejsou nutné preventivní kontroly ani údržba
- Smazání a vysvětlení funkčních parametrů pomocí displeje LED
- Vlastní monitorování díky integrovanému alarm systému
- Kapacitní měřicí systém, nepodléhající opotřebení, bez pohyblivých dílů
- Minimální požadavky na servis - pouze 1 servisní jednotka
- Testovací tlačítko pro kontrolu jednotlivých funkcí zařízení

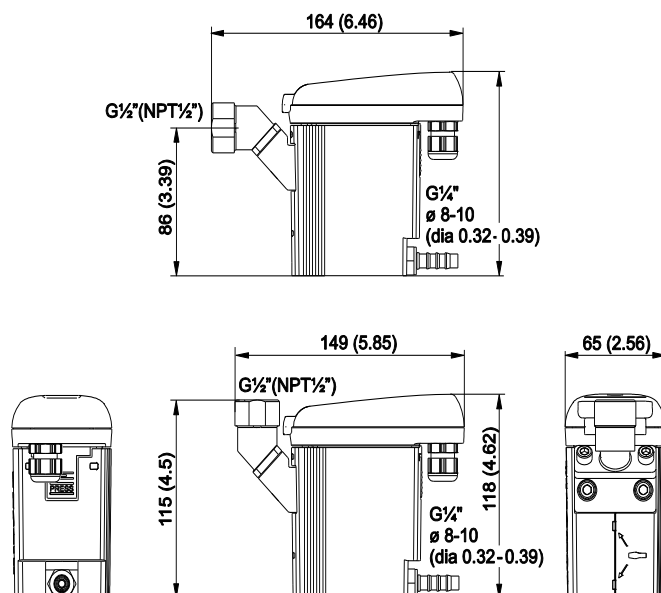

| | |
|--|---|
| Výkon kompresoru)* | 2,5 m ³ /min |
| Výkon sušičky stlačeného vzduchu)* | 5 m ³ /min |
| Filtrační výkon)* | 25 m ³ /min |
| Pracovní tlak min/max. | 0,8/16 bar (g) |
| Skříň | Plast, zesílený skleněnými vlákny, hliník |
| Materiál membrány | AU |
| Okolní teplota | +1°C/+60°C |
| Hmotnost | 0,8 kg |
| Přiváděný kondenzát | G 1/2 [Opčně: závit NPT] |
| Odváděný kondenzát (hadicová přípojka) | 1 x G 1/4; hadicová přípojka; průměr = 8 - 10 mm |
| Elektrická přípojka, standardní | 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 DC±10% |
| Elektrická přípojka | 24...48 VAC ±10% (50...60 Hz) / 18...72 VDC |
| Ochrana skříňe | IP 67 |
| Průřez kabelu | 0,75...2,5 mm ² (AWG 14...20) |
| Jištění ,pojistky | Doporučené 0.5 A/mt |
| Příkon | P = 0,6 ... 3 VA (W) |

)* platí pro mírné klimatické podmínky (např. v Evropě)

ATMOS Chrást, s.r.o.

Plzeňská 149, Chrást u Plzně, 330 00 Chrást

tel.: +420 377 860 111, fax: +420 377 945 379

e-mail: info@atmos-chrast.cz

www.atmos-chrast.cz